



**Classificação:** ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14

**Descrição:** Revestimento para pintura externa e interna de pisos, muros e fachadas.


**Indicação:** Tinta Acrílica Super Piso Premium é uma tinta indicada para renovar e proteger pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagem, pisos comerciais, muros, fachadas e outras áreas de concreto rústico. Você encontra a Tinta Acrílica Super Piso nas versões fosca e semi-brilho.

**Diferenciais:** É de fácil aplicação, secagem rápida, sem cheiro\*<sup>1</sup> e lavável\*<sup>2</sup>. Possui ótima resistência às intempéries (sol e chuva), e à abrasão (desgaste por atrito), além de alto rendimento, boa cobertura e excelente acabamento. A qualidade da sua película propicia ótima aderência aos mais diferentes tipos de superfícies. Muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.

\*<sup>1</sup> - O produto não deixa cheiro em até 4 horas após a aplicação. Seguido corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, após 4 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível

\*<sup>2</sup> - O produto facilita a remoção de manchas e sujeiras. Para obter maior eficiência na remoção da sujeira e manter o aspecto original da pintura, recomendamos a limpeza a partir de 7 dias após aplicação. Ao sujar, limpe imediatamente utilizando pano ou esponja macia com solução de água e detergente neutro. O requisito para látex lavável (igual a Tinta Acrílica Super Piso Premium) é de 200 ciclos (segunda a norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.12).

### Principais Benefícios:

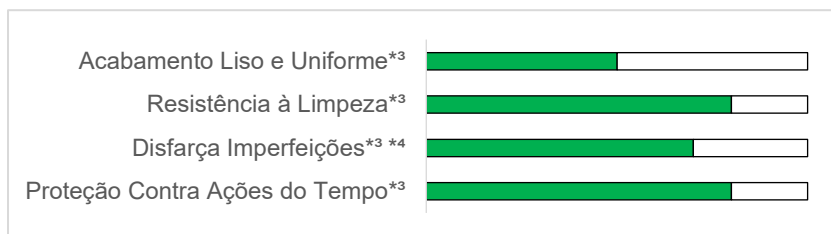

### Propriedades Físico Químicas:

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Brilho @ 60°:** Máximo 04 UB

**Peso Específico:** 1,20 – 1,40 Kg/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 90 – 100 UK

**Ph:** 8,5 – 10,5

**Sólidos/Massa:** 40 – 55 %

**Sólidos/Volume:** 30 – 40 %

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 6 – 12 g/L

**Ponto de Fulgor > 100 °C**

**Toxicidade:** Consulte a Fispq

### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão acrílica, cargas minerais, pigmentos ativos, espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 36 meses

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L

### Desempenho (Para cores com coordenadas L\* ≥ 87 e C ≤ 35):

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a **ABNT NBR 14940:**

**Mínimo 200 Ciclos**

**Este Produto ≥200 Ciclos**

Poder de cobertura seca de acordo com a **ABNT NBR 14942:**

**Mínimo 4m<sup>2</sup>/L**

**Este Produto ≥4m<sup>2</sup>/L**

### Dados de Aplicação:

**Diluyente:** Água

### Secagem:

Toque: 1 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 72 horas.

### Rendimento\*<sup>2</sup>:

Branco: Até 70 m<sup>2</sup> acabado por balde de 18 L.

Cores: Até 120 m<sup>2</sup> acabado por balde de 18 L.

\*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

**Diluição:** Em superfícies não pintadas, adicione até 20% de água potável e para superfícies pintadas, adicione até 10% de água potável.

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

**Nº de Demãos:** Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo

### Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024

# Boletim Técnico

e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.



**Preparo do Substrato:** Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

**Piso, cimento não queimado ou concreto sem polimento:** Após secar e curar por no mínimo 28 dias, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Piso, cimentado queimado ou concreto usinado/polido e cerâmicas:** Aguardar 30 a cura e secagem por 30 dias, após esse período, lavar com uma solução de água e ácido muriático na proporção 80:20 respectivamente e enxaguar bem. Ou Aplique uma demão de Internaval Fundo Epóxi Navalclear epx 100, conforme instruções técnicas do produto.

**Pisos e Paredes mofadas:** Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

**Pisos e paredes com muitas imperfeições e falhas profundas:** Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias. **Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas:** Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Parede nova:** com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

**Parede pintada:** com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras:** Em ambientes externos ou Internos com umidade, nivele com Marfim Massa Acrílica. Em ambientes internos, nivele com Marfim Massa Corrida.

\*2 - Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 149424. O Método ABNT NBR 14942 utiliza técnica de aplicação em condições específicas de temperatura, umidade relativa do ar, substrato selado padronizado, ferramenta de aplicação padrão e instrumentos de medição aferidos. O rendimento obtido pela NBR 14942 é similar a aplicação de uma tinta sobre uma parede bem selada, lisa e uniforme para repintura sobre tinta acetinada ou semibrilho. Outras condições de aplicação na obra podem alterar o rendimento, tais como: diluições diferentes da indicada na embalagem, superfícies absorventes e/ou rústicas que absorvem mais produto, como p.ex: reboco, concreto, gesso novos e sem pintura, texturas de qualquer tipo, entre outros.

\*3 - Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos de portfólio da Tintas Marfim.

\*4 - Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

## Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024