



**Classificação:** NBR 11702 de 00/2019 da ABNT - Tipo 4.5.2 / NBR 15.079 – STANDARD


**Descrição:** Tinta Acrílica Rende Muito é uma tinta de alta concentração que permite uma diluição superior aos produtos convencionais. Produto de fácil aplicação, mínimo respingamento, ótima resistência e durabilidade às intempéries, secagem rápida e sem cheiro\*1.

**Indicação:** Produto de acabamento fosco recomendado para revestimento de ambientes internos e externos. Sua excelente qualidade garante grande poder de cobertura e aderência em diversos tipos de superfícies como: alvenaria, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica e gesso.

**Diferenciais:** Você consegue com até 50% de diluição com água, pintar até 170 m<sup>2</sup> acabado (Balde 18 L).

\*1 - O produto não deixa cheiro em até 4 horas após a aplicação. Seguido corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, após 4 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

### Principais Benefícios:

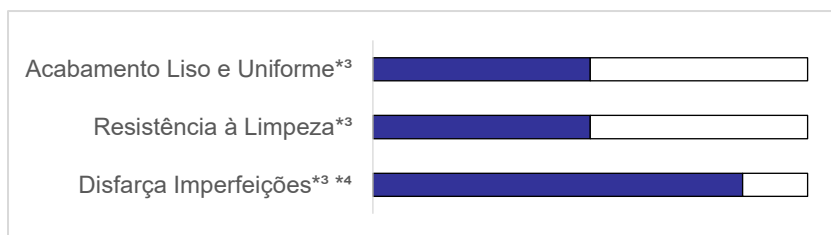

### Propriedades Físico Químicas:

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Brilho @ 60°:** Máximo 04 UB

**Peso Específico:** 1,350 – 1,420 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 125 – 135 UK

**Ph:** 8,5 – 9,5

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 7g/L

**Ponto de Fulgor >** 100 °C

**Toxicidade:** Consultar Fispq

### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão Acrílica Estirenada, cargas minerais funcionais (inertes), pigmentos ativos, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos em geral.

**Prazo de Validade:** 36 meses

**Embalagens:** 3,2 L, 3,6 L, 16 L e 18 L

### Desempenho (Para cores com coordenadas L\* ≥ 87 e C ≤ 35):

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a **ABNT NBR 14940:**

**Mínimo** 40 Ciclos

**Este Produto** ≥ 50 Ciclos

Poder de cobertura seca de acordo com a **ABNT NBR 14942:**

**Mínimo** 5m<sup>2</sup>/L

**Este Produto** ≥ 7m<sup>2</sup>/L

Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a **ABNT NBR 14943:**

**Mínimo** 85%

**Este Produto** ≥ 90%

### Dados de Aplicação:

**Diluyente:** Água

**Diluição:** Até 50% de água potável.

### Rendimento\*2:

Balde de 18 L: Até 170 m<sup>2</sup> acabado.

Balde de 16 L: Até 150 m<sup>2</sup> acabado.

Galão de 3,6 L: Até 34 m<sup>2</sup> acabado.

Galão de 3,2 L: Até 30 m<sup>2</sup> acabado.

\*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

**Nº de Demãos:** Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

### Secagem:

Toque: 1 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

### Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024

# Boletim Técnico



**Preparo do Substrato:** Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

**Paredes mofadas:** Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

**Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas:** Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

**Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas:** Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura:** Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

**Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas:** Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras:** Em ambientes externos ou Internos com umidade, nivele com Marfim Massa Acrílica. Em ambientes internos secos, nivele com Marfim Massa Corrida.

**Gesso corrido, forro, sanca ou acartonado:** Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Marfim Direto Gesso para garantir a aderência da tinta.

\*2 - Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 149424. O Método ABNT NBR 14942 utiliza técnica de aplicação em condições específicas de temperatura, umidade relativa do ar, substrato selado padronizado, ferramenta de aplicação padrão e instrumentos de medição aferidos. O rendimento obtido pela NBR 14942 é similar a aplicação de uma tinta sobre uma parede bem selada, lisa e uniforme para repintura sobre tinta acetinada ou semibrilho. Outras condições de aplicação na obra podem alterar o rendimento, tais como: diluições diferentes da indicada na embalagem, superfícies absorventes e/ou rústicas que absorvem mais produto, como p.ex: reboco, concreto, gesso novos e sem pintura, texturas de qualquer tipo, entre outros.

\*3 - Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos de portfólio da Tintas Marfim.

\*4 - Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

## Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024